

バイクリフト

エア式・電動式

世界で最も多く使用されているUSA製二輪車用リフトです。



特長

- ◆ このバイクリフトには、エア式と電動式があります。
- ◆ エア式は、お手持ちのエアコンプレッサー(0.7Mpa)をご使用ください。電動式の仕様は100V: 50/60Hzです。
- ◆ エア式はエア圧のみで、電動式は電気モーターのみで駆動しますのでメンテナンスが非常に簡単に行えます。
- ◆ 小型で場所もとらず、力持ち。最大450Kgまで搭載可能です。
- ◆ オプションとして幅を広げる為の、サイドパネル。リフトを簡単に移動する為のドリー。スノーモビルアタッチメント等がございます。
- ◆ 二輪車以外にスノーモビルやジェットスキー等にも利用できます。

本体及びオプション品各種



■TE-2031A
エア式リフト
エア圧力 0.7 Mpa




■仕様
最低地上高 178mm、長さ 2032mm、重量 140Kg
最高地上高 787mm、幅 610mm、最高荷重 450Kg

■TE-2031E
電動式 リフト
100V 50/60Hz




■仕様
最低地上高 178mm、長さ 2032mm、重量 143Kg
最高地上高 787mm、幅 610mm、最高荷重 450Kg

■TE-2031-1
前輪ストッパー(サイクルバイス)

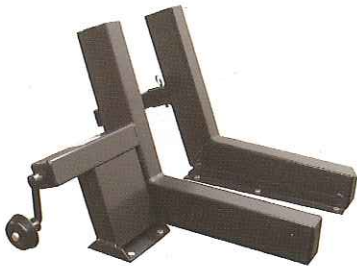

■仕様
幅 533mm、タイヤ開口幅190.5mm
高さ381mm、重量 16.7Kg

■TE-2031-8
サイドパネル 12インチ

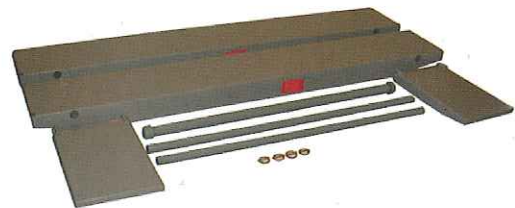

■仕様
長さ 2032mm、幅 305mm×2
重量 52Kg

■TE-2031-3
リフトドローリー



■仕様
重量 6.8Kg

テコの原理を利用して簡単にリフトを移動させることが、出来ます。

■TE-2031-4
スノーモビル用アタッチメント



■仕様
長さ 330mm×2
幅 330mm×2



株式会社 東洋エンタープライズ

〒144-0033 東京都大田区東糞谷4-4-10
TEL: 03-5735-5252 FAX: 03-5735-5253
URL: <http://www.toyo-enterprise.jp>

ご用命は下記の販売店へ