

Reliable Reflash Power



MIDTRONICS

PSC SERIES

Power Supply Chargers / Maintainers

Power Supply Charger/Maintainer

パワー サプライ チャージャー/メンテナー

ミドトロニクス社製 **PSC-550S**




— サービス作業中やショールームの車両管理に安定した電力を供給します —

PSCシリーズは車両サービス中(データのダウンロード時等)、複雑な補修が必要な場合、又はショールームなどでお客様にデモンストレーションを行う際などにかかせない製品です。



特長:


- ・ベストなDC出力で車両を充電しながらバッテリーの過充電を防止します。
- ・スイッチモード設計でチャージャーによる熱を低減します。
- ・必要なバッテリー電圧を正確に供給し続けます。
- ・バッテリーの逆接防護装置により安全を確保します。
- ・静かでコンパクトな設計、脱着式ケーブルにより持ち運びに便利です。

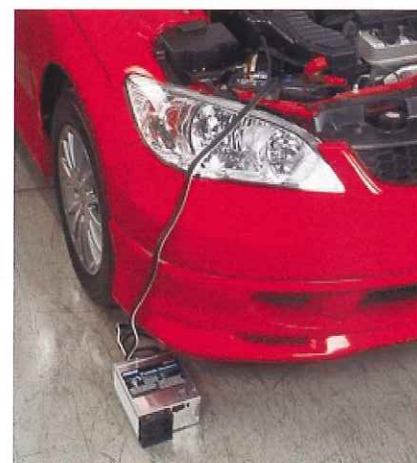


株式会社 東洋エンタープライズ

バッテリーマネージメントの世界的リーディング企業
ミトロニクス社より
パワー・サプライ・チャージャー PSC550Sのご紹介 !

(ミトロニクスのPSCシリーズ)

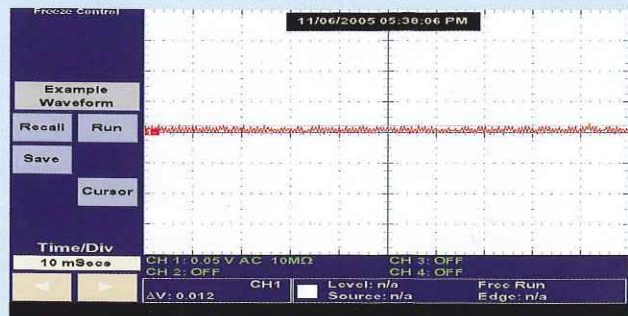


ミトロニクスのPSC550は常時安定した電圧調節により作業に支障を与えません、又ショールームなどでお客様に車両のパフォーマンスをされる時などに最適な製品です。

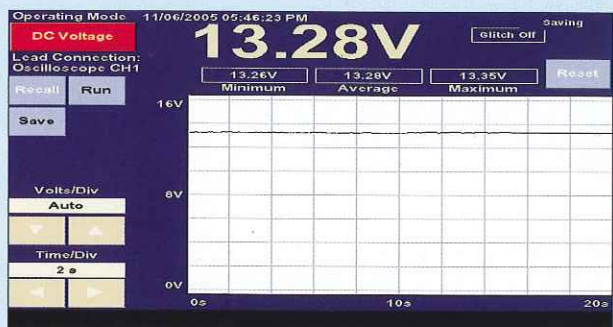

安定した電圧で作業中のエラーを起こさせません。

(他社のトランスフォーマー・チャージャー)

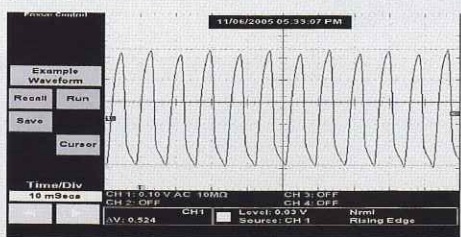

変圧器をベースとしたチャージャーは充電中に過度のリプルを起こす可能性があります。



仕様:

モデル	PSC-550S	リップル及びノイズ	<50mVrms
供給電圧制御	13.4V (DC)	基準効率	>100%
最高出力	55A	ライン調整	100mVrms
オン・オフスイッチ	あり、LED表示	負荷変動率	<1%
ヒューズ保護	内部ブレーカー	作業温度	0~40℃
3段階充電制御	可	脱着式ケーブルセット	1.5mクランプ
出力電圧誤差(無負荷)	±0.7%	サイズ	16.5 (W) x 18.5 (D) x 8.5 (H) cm
出力電圧(全負荷)	約13.4VDC	重量	3.3kg
電源	100V 50/60Hz (AC)	オプション	ソフトケース



PSCシリーズはその他30AのPSC300Sと15AのPSC-150がラインナップされています。

ご用命は下記の販売店へ



(株)東洋エンタープライズ
〒144-0033 東京都大田区東糞谷4-4-10,
TEL: 03-5735-5252 FAX: 03-5735-5253
URL: <http://www.toyo-enterprise.jp>